

2025年7月3日

ラージダイアフラムのマイクカプセルやローカットフィルターを採用
楽曲制作やライブ配信の収音に最適な新ラインアップ
ヤマハ コンデンサーマイクロフォン 『YCM705』

ヤマハ株式会社は、楽曲制作を中心にライブ配信や映像コンテンツ制作にも最適なコンデンサーマイクロフォン『YCM705』を2025年7月10日（木）に発売します。



コンデンサーマイクロフォン 『YCM705』

『YCM705』は、感情豊かなボーカルの繊細な息づかいや、楽器を演奏する指づかいも逃すことなく音の細部まで忠実に捉え、楽曲制作やライブ配信、映像コンテンツ制作において、クリエイターやアーティストが音・音楽に込めた想いをありのままに表現する「True Sound」を実現するコンデンサーマイクロフォンです。カスタム設計の1インチラージダイアフラムコンデンサーカプセルを採用し、目的の音を捉えやすい単一指向性に対応しています。また、入力信号を3段階変更可能なパッドスイッチを搭載し録音の自由度を高めたほか、不要な低域ノイズを低減することで音源をクリアに録音可能なローカットフィルターを搭載しています。ブラックとホワイトの2種類のカラーバリエーションを用意し、いずれも、管楽器のフォルムから着想を得た、流れるような曲線をデザインに取り入れています。

品名	品番	希望小売価格（税込）	発売日
コンデンサーマイクロフォン	YCM705B	48,400円	7月10日（木）
	YCM705W	48,400円	

※品番の末尾Bはブラック色、Wはホワイト色を表します。

<主な特長>

1. 音に込められた感情を精確に捉えるカスタム設計のマイクロフォンカプセルと録音性能

『YCM705』は、感情豊かなボーカルの繊細な息づかいや、楽器を演奏する指づかいを逃すことなく臨場感あふれるサウンドを再現する、カスタム設計の1インチラージダイアフラムコンデンサーカプセルを採用しました。また、単一指向性のため目的の音を捉えやすく、レコーディングにおいてプロレベルの仕上がりを容易にし、クリエイターやアーティストが音・音楽に込めた想いをありのままに表現する「True Sound」を実現します。



2. 録音の自由度を高めるパッドスイッチを搭載

『YCM705』はパッドスイッチを搭載し、入力信号を OFF、-10dB、-20dB の3段階で変更可能です。ボーカルやアコースティックギターだけでなく、大音量のドラム、木管楽器、金管楽器、ピアノなどの楽器も録音することができます。




3. 不要な低域ノイズを減らすローカットフィルターを搭載

『YCM705』は、ローカットフィルターを搭載し、エアコンの音など不要な環境音や低域ノイズを低減することで、音源をよりクリアにレコーディングできます。また、複数の楽器をそれぞれ別のトラックに録音する場合、不要な低域を調整することで、最終的なミキシング作業を容易にします。



4. 楽器を想起させる、流れるような曲線を取り入れたデザイン

「YDM シリーズ」同様に『YCM705』にも、管楽器の流れるような曲線から着想を得た、洗練されたデザインを採用しています。また、堅牢なメタルボディはマットな表面仕上げを施すなど細部にまでこだわった全体のデザインは、基本性能の高さとレコーディングツールとしての奥深いポテンシャルを表現しています。

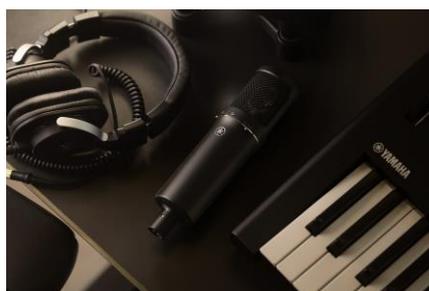

5. 音質を高め、快適に使用するためのアクセサリを付属

『YCM705』は、マイクスタンドから伝わる振動を低減するショックマウントや、音質を損なうことなくボーカル録音時に発生するノイズを防ぐポップフィルターなど充実したアクセサリを付属しています。



< 『YCM705』 主な仕様 >

形式	1 インチ ラージダイアフラム DC バイアスコンデンサー
指向性	カーディオイド
PAD	0/-10/-20 dB、切替可能
ローカットフィルター	80/160 Hz、6 dB/oct、切替可能
周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz
感度	24 mV/Pa (-32.5 dBV/Pa at 1 kHz, 0 dB PAD, 1 Pa = 94 dB SPL)
出力インピーダンス	200 Ω 以下
最大入力音圧レベル	120/130/140 dB (0/-10/-20 dB PAD) (0.5%THD at 1 kHz)
ダイナミックレンジ	108/118/128 dB (0/-10/-20 dB PAD)
ファンタム電源	48V / 4 mA
SN 比	82 dB
寸法 (マイクのみ)	Ø55 × H219 mm
質量	671g (マイクのみ)、842g (ショックマウント含む)
端子	XLR3 ピン
同梱品	マイクروفオン、ショックマウント、ポップフィルター、マイクポーチ、 変換ネジ (3/8 インチ - 5/8 インチ変換) ×1、 ショックマウント用ゴムリング(予備)×4、取扱説明書 (保証書付)

* 文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

* 掲載情報はすべて発表日現在のものです。発表日以降に変更となる可能性もありますので予めご了承ください。

■ 報道関係の方のお問い合わせ先

ヤマハ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 担当：佐藤 圭 TEL. 050-3148-8660
ウェブサイト https://www.yamaha.com/ja/news_release/

■ 一般の方のお問い合わせ先

株式会社ヤマハミュージックジャパン プロオーディオ・インフォメーションセンター
https://jp.yamaha.com/support/contacts/av_pa/ (Web フォームよりお問い合わせが可能です)